ゴムチップ製品・現場舗装

ゴムを細かく砕いたゴムチップを接着剤で固めたソフトな床材です。優れたクッション性で膝や腰への負担を軽減し、転倒時には衝撃を軽減させます。タイル状になっているため施工も簡単です。またサイズやカラーのバリエーションも豊富で様々なパターンをデザインできます。
補修時には痛んだ部分のみ交換できますのでメンテナンスも容易です。またゴム独自の滑りにくさや吸音性も備えております。

ライル

製品名	仕様	サイズ(mm)	重量(kg/枚)
ライル 300 角 10	単層	10t×300×300	1.0
ライル 300 角 15	二層	15t×300×300	1.4
ライル 300 角 17	二層	17t×300×300	1.5
ライル 600 角 17	二層	17t×600×600	5.6
ライル 600 角 25	二層	25t×600×600	8.8

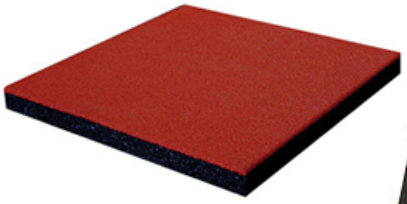



500 角二層タイプ 裏面

二層タイプ 断面

安 全 マット

製品名	仕様	サイズ(mm)	重量(kg/枚)
安全マット 300 角 30	二層	30t×300×300	2.5
安全マット 300 角 40	二層	40t×300×300	3.3
安全マット 300 角 50	二層	50t×300×300	3.8
安全マット 500 角 10	単層	10t×500×500	2.6
安全マット 500 角 15	二層	15t×500×500	3.6
安全マット 500 角 30	二層	30t×500×500	6.2
安全マット 500 角 40	二層	40t×500×500	8.6
安全マット 500 角 50	二層	50t×500×500	10.0
安全マット 500 角 60	二層	60t×500×500	12.7
安全マット 1000 角 20	二層	20t×1000×1000	19.0
安全マット 1000 角 30	二層	30t×1000×1000	28.0
安全マット 1000 角 40	二層	40t×1000×1000	36.0
安全マット 1000 角 50	二層	50t×1000×1000	46.0
安全マット 1000 角 60	二層	60t×1000×1000	55.0
安全マット 1000 角 80	二層	80t×1000×1000	67.5
安全マット 1020 角 20	二層	20t×1000×2000	35.0
安全マット 1020 角 30	二層	30t×1000×2000	51.5
安全マット 1020 角 40	二層	40t×1000×2000	74.0
安全マット 1020 角 50	二層	50t×1000×2000	90.0

※注記

1. 専用接着剤での全面貼りでご使用ください。
2. 商品特性上、サイズは伸縮します。また施工後も気温の変化により伸縮しますので、全面接着での施工をお願いします。
3. 色合いはディスプレイ等、使用条件により実物とは異なることがございます。ご注意ください。
4. ご使用環境により退色することがあります。また、着色チップは経年により顔料が削れチップの黒色が表面に出ます。
5. 製品の仕様は改善の為、変更をすることがあります。

カラーバリエーション

YG-1(ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ)

YG-3(ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ)

YR-1(ﾌﾞﾗｳﾝ)

YH-1(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)

YE-1(ｲｴﾛｰ)

YG-1M(ｸﾞﾘｰﾝﾏｰﾌﾞﾙ)

YB-1(ﾍﾞｰｼﾞｭ)

TBR-1(チョコ)



YP-1(ピンク)

YA-1(レッド)

YS-1(ブルー)

着色 グリーン

着色 ブラウン

着色 グレー

ブラック

※色合いは実物と多少異なります。
また製造ロットによって、多少のバラツキが生じます。

下記形状がご希望の場合は、直接お問合せください。

レンガ調（300mm 角）

石目調（300 角）

ビッグウェーブ

ライル H 型

ライル Y 型

ゴム縁石

ゴムの特性である弾力性と衝撃吸収性があり、ガーデニングの仕切りやコンクリートブロックの化粧ブロックにも使用できます。

エコロックガード（縁石長尺タイプ）

仕様 ： 表層材…EPDM ソリッドカラー（表面エンボス加工）
　　芯材…リサイクルゴムチップ（発泡ゴム含む）
サイズ ： H60 ㎜×W100 ㎜×L1500 ㎜ 、 H100 ㎜×W100 ㎜×L1500 ㎜
色 ： グリーン、ブラウン、レンガ
施工 ： 接着タイプ 、 アンカータイプ
※アンカーはお客様にてご用意願います。



接着タイプ



アンカータイプ

ラバーブロック

仕様 ： 黒チップ着色タイプ
サイズ ： H100 ㎜×W120 ㎜×L400 ㎜
色 ： グレー、ブラウン、グリーン
施工 ： 接着にて固定して下さい

段差スロープ

製品名	仕様	サイズ（mm） 厚み×奥行×長さ	重量 （kg/枚）
500 角スロープ 30	カラー二層	30t×500×500	6.2
500 角スロープ 40	カラー二層	40t×500×500	8.6
ラスロ 25 直（連結金具無し）	着色単層	25t×300×500	3.5
ラスロ 50 直（連結金具無し）	着色単層	50t×300×500	5.5
ラスロ 55 直（連結金具無し）	着色単層	55t×300×500	7.6
ラスロ 70 直（連結金具付）	着色単層	70t×350×500	9.3
ラスロ 100 直（連結金具付）	着色単層	100t×350×500	10.2
ラスロ 100 コーナー（連結金具付）	着色単層	100t×350×350	4.6

500 角スロープ


ラスロ 直

ラスロ コーナー

ボーダーピース

ライルを施工した端に周辺材を使用すると美しく仕上がります。階段など段があるところにはステップを使用し見切り線を強調、平面に敷いた場合にはスロープを使用し段差を解消できます。ライルと共にご使用になることをお勧めします。

製品名	タイプ	サイズ（mm） 厚み×幅×長さ	重量 （kg/枚）
ボーダーピース 17	Y/Z	17t×50×300	0.25
ボーダーピース 25	A/B	25t×50×200	0.25

車止め

新止輪くん（しんとまるくん）

仕様 ： ゴムチップ
サイズ ： H100㎜×W150㎜×L600㎜
色 ： カラーチップ…イエロー
　　着色チップ…グレー、ブラウン、グリーン
重量 ： 5.6kg/本

止輪くん 600（とまるくん 600）

仕様 ： ゴムチップ
サイズ ： H100㎜×W200㎜×L600㎜
色 ： 着色チップ…グレー、ブラウン、グリーン
重量 ： 10.0kg/本

クッションマット（ゴムチップシートタイプ）

透水性やクッション性に優れたゴムチップマット。雨の日もマットの表面に水が残らないので滑らず安全です。
また衝撃吸収性に優れ、足腰への衝撃も緩和されます。
細長いスロープやベランダ等の歩経路、複雑な形状やシートの長さが求められる時にも、現場でカット加工し無駄なく対応します。
※施工は全面接着にてお願いします。



規　格	
厚み	5㎜、7mm、10㎜
幅	1m
長さ	5m
重さ	約8kg/厚み10㎜×㎡

※2色のミックス色、厚み15mm全色、幅1200mmは、受注生産品になり、
ロット・納期が必要です。
クッションボンド（接着剤5kg） 別売

■色

レンガ

グリーン

グレー

ブラウン

ブラック


グリーン/ブラック
（受注生産品）

※2色のミックス色、厚み15mm全色、幅1200mmは、受注生産品になり、ロット・納期が必要です。

クッションマットは施工が簡単、補修もできて経済的です。

接着剤を下地に塗布し、クッションマットを被せるだけの簡単施工。数時間で完成します。

下地に接着剤を塗布
（くし目ごて）


その上にクッション
マットを被せる

乾燥すれば完成



ゴムチップ弾性現場舗装

ゴムチップ弾性舗装は、ゴムチップをベースにした現場施工タイプのマットです。
歩行時のクッション性を兼ね備えた人に優しい弾性舗装です。

【特 長】

1. ゴムとウレタン接着剤の弾性を生かし、ソフトな歩行性の弾性舗装です。
2. カラーゴムチップを使用することにより景観に合わせたカラーバリエーションで仕上られます。
3. ゴムチップタイルと比較し、納期や施工がスピーディーで施工面積も広範囲にできます。

【用 途】

- 保育園や幼稚園等の施設の園庭や屋上テラス
- 公園の遊具周りや歩行路
- ゴルフ場のスタートテラスや歩行路
- 介護施設、病院等の歩行路
- 歩道橋、マンション屋上、商業施設

【仕 様】

- 厚みは 10～60mm まで対応可能です。
- 厚みにより、カラーチップ単層タイプと二層タイプ（積層）いずれかの仕上がりになります。
  ※積層部…黒チップ使用
  下地がアスファルトの場合、隙間にチップが入り込むため通常より多めのチップを使用することになります。

施工前

施工後

幼稚園のテラス改修工事
施工日：1 日
カラー：DG4
厚み：20mm

カラーバリエーション

SN1001　SN1002　SN1003　SN2001　SN2002　SN2003　SN3001

SN3002　SN3003　SN4001　SN4002　SN4003　SN5001　SN5002

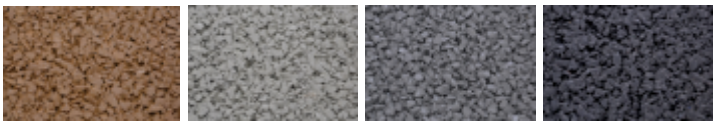

SN5003　SN6001　SN6002　SN6003

※色合いは実物と多少異なります。
　また製造ロットによって、多少のバラツキが生じます。

木本ゴム工業株式會社　https://www.kimoto-gomu.co.jp
本社　東京都港区浜松町 2-11-2　工場 埼玉県越谷市増森 1544-20（増森工業団地）
TEL 03-3431-7614　FAX 03-3433-8170　【日本産業規格表示認証】TEL 048-962-5469