


ゴムプレス成形・ゴム資材

CADにて製品設計、高品質を重視、大型一体成形も可能、試験データによる品質裏付け！

1. 製品設計

セールスエンジニアとして、設計も含め営業マンが詳しく内容をお伺いさせて戴き、ゴム特性を踏まえた上、2次元、3次元CADにて図面を提出致します。

(3次元CAD図 右写真)

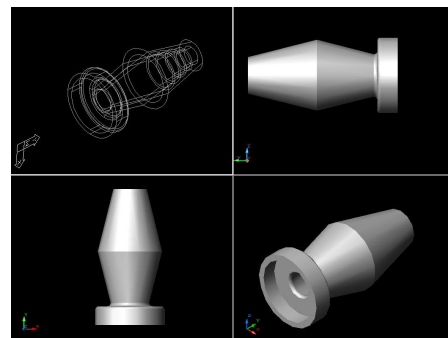

2. プレス・加工

高品質をお求めならば、真空プレスでの成形がお勧めです。(右写真中)

大型一体物を重視するならば、最大2mの大型プレスを使用しての一体物製作が可能です。

試作や少ロットものなど、ゴム成形品にカット、穴あけ、接着、両面テープ付などの加工もお引き受けいたします。その他、各種プレスにて様々な成型が可能です。

※場合によりロールにてゴム材料を練ります。

(右写真3段目)



3. 試験

物性試験、化学試験にてバックデータが提出可能です。

(写真下)



引張・圧縮 試験機



老化試験機



各種プレス製品

ゴム栓

ゴム栓はその用途により材質的に様々なものが要求され、寸法もあらゆる口径に合わせる必要があります。


当社のゴム栓は、主にコンクリート製カルバートと呼ばれる囲いを吊り上げるために使用した穴を後に塞ぐ時に使用されます。

大小各サイズ、揃えています。

材質：天然系黒ゴム


赤ゴム栓（天然系）、シリコンゴム栓、フッ素ゴム栓、
ブチルゴム栓なども取り扱っております。

※サイズは下記と異なります。

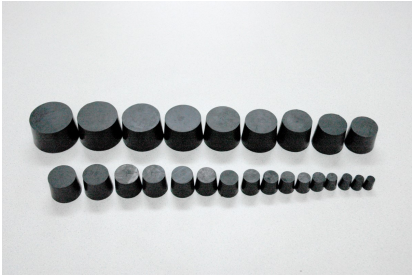

品名・サイズ	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
ウェスター	11	9	14
OC	12	9	18
OB	14	10	15
OA	15	12	15
No.1	16	13	20
No.2	17.5	14	20
No.3	19	15	22
No.4	19.5	16	22.5
No.5	22	19	23.5
No.6	23	19.5	26
No.7	25	21	27
No.8	27.5	23	29
No.9	30	25	30
No.10	32	27.5	30.5
No.11	35	29	30.5
No.12	36.5	31	35
No.13	39	33.5	35
No.13.5	40	35	40
No.14	41	36	35
No.15	44	38	37
No.16	46	40.5	37
No.17	49	43	39
No.18	52	45.5	42

品名・サイズ	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
No.19	55	48	43
No.20	58	51	45
No.21	61.5	54	45
No.22	64.5	57.5	45
No.23	67.5	60.5	45
No.24	71	64	45
No.25	74	67	45
No.26	77.5	71	42
No.27	80.5	74	45
No.28	84	77	45
No.29	86.5	81	45
No.30	90	84	43
No.31	93.5	87	45
No.32	96	90	45
No.33	100	93	45
No.34	104	96	45
No.35	106.5	99	45
No.36	113	102.5	50
No.37	114	105.5	50
No.38	117.5	108.5	50
No.39	120	111.5	50
No.40	125	115	50



注記 1)

ウェスター、OC、OB、OA は、赤ゴム栓になります。

また 10 個/ロットとなります。

注記 2)

その他の材質やサイズがご希望の場合、ゴム板からの切削加工にて対応いたします。




カルバート


マグバット（フォークリフト用つまめカバー）

コンクリート二次製品等の破損防止用のゴムカバーです。
片面にマグネットが付いているため簡単に取り付けられます。色がグレーなので製品に色移りしません。
また他社より比較的安価です。

サイズ：17 mm×120 mm×150 mm
17 mm×120 mm×300 mm

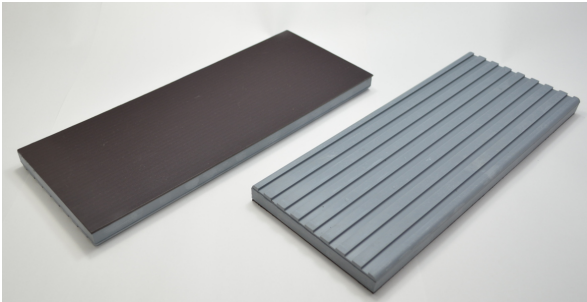

裏面磁石ゴム付にて簡単に取り付けられます。
使用枚数や方向を工夫すれば組合せ自在です。

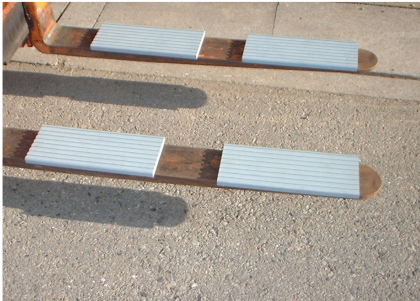

防音ゴム（ガタツキ防止 両面テープ付シート）


防音ゴムはコンクリート二次製品における側溝用の蓋などのガタツキによる騒音などを防ぎます。既に防音対策として各自治体にご採用頂いております。粘着テープの有無や下記サイズ以外の製作も致します。



片面粘着テープ付

厚み t×幅 W×長さ L (mm)		
1×20×1000	3×20×1000	5×20×1000
1×30×1000	3×30×1000	5×30×1000
1×40×1000	3×40×1000	5×40×1000
1×50×1000	3×50×1000	5×50×1000
2×20×1000	4×20×1000	6×30×1000
2×30×1000	4×30×1000	6×40×1000
2×40×1000	4×40×1000	6×50×1000
2×50×1000	4×50×1000	

※長さは 1000 mm より多少長めになります。
ジャストサイズがご希望の際はご指示ください。




片面粘着テープ付

厚み t×外径 (mm)
3×φ 30
3×φ 40
3×φ 50

ゴムシート


粘着テープ付



車止め

現場作業の必需品！ゴム製車止め。


質感もあり壊れにくいです。

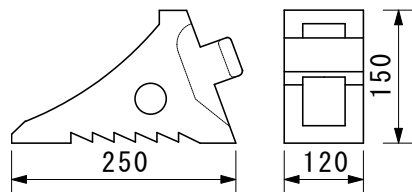


重量 2.65 Kg



DB 型可撓継手



試験

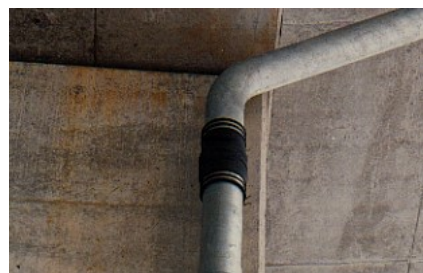

使用例

DB管は高速道路や橋梁等の排水管の継手に使用されています。材質は耐寒性、耐暴露性、物理特性に優れています。



フランジパッキン

サイズ、仕様より製作可能



ノズル

各種ノズル



エントランスパッキング

外径 16m の大型エントランスパッキング
(アクアライン工事で使用)



Oリング

各種材質、サイズを取り扱っております



ゴム雑貨

(ペン・メガネスタンドなど)



水本ゴム工業株式会社

本社 東京都港区浜松町 2-11-2

TEL 03-3431-7614 FAX 03-3433-8170

<https://www.kimoto-gomu.co.jp>

工場 埼玉県越谷市増森 1544-20 (増森工業団地)

【日本産業規格表示認証】 TEL 048-962-5469